

喜多力ci5300/5500喷码机

——功能强大，更高性能



操作简便

- 直观的图标用户界面，降低对操作人员的培训需要
- 所见即所得的信息创建与编辑，直接拖曳域字段内容
- 10.1英寸黑猩猩全彩电容屏，抗击打、防溶剂腐蚀，适应工业应用需求
- 一键开/关机

更高性能

- 提供1-5行数字/字母、徽标、图形、条码和二维码
- 标配RS232通讯端口 (ci5500含以太网接口)
- **ciLink** 远程控制功能——自带网页浏览器，用于远程控制一台或多台喷码机 (仅限ci5500)

稳定可靠

- 紧凑坚固的工业设计，配备了可靠易维修的不锈钢打印头
- 精减的零件数量确保整机可靠性
- **SmartFlush** 智能清洗技术——关机时自动清洗打印头确保更佳开机与打印表现



ci5300

ci5500



专业技术

SmartFlush

SmartFlush 智能清洗技术
——智能清洗技术，自动完成墨路清洗

PIXEL PLUS

PixelPlus 可变像素
——自由切换常规点和点，满足大、小字符的喷印要求

Precision PLUS

ciPrecisionPlus 智控技术
——精确的控制保证打印墨滴位置的准确

ciLink

ciLink 通讯功能
——自带网页浏览器，用于远程控制一台或多台喷码机

全面的打印能力

- 字符
- logo
- 图形
- 序列号
- 粗体
- 上下标
- 多种语言
- 翻转和颠倒打印
- 旋转字符打印
- 字符高度与宽度可变
- 通讯功能
- 计米功能
- 各种条形码和二维码


主要特点

- **超大触摸屏**：10.1英寸黑猩猩全彩电容触摸屏，抗击打、耐腐蚀，适应工业应用场景
- **直观友好的操作界面**：图形化的人机交互设计架构，易于理解，配合喜多力的智能向导模式，即便是初学者也能轻松上手
- **智能技术**：自动检测墨水型号和保质期，防止误添加，实时监控墨水液位，自动调节墨水粘度，并在保养周期到达之前提前预警；
- **柔性喉管**：喜多力的创新设计兼顾了喉管的坚固性和柔韧性，通过螺旋状金属铠装的直接头导管，大幅度减少了弯曲半径，可以使打印头更方便地安装在空间狭小的生产线上，同时也延长了喉管的使用寿命。标准喉管长度为2.7米，可选长度为4.6米和6米；
- **非模块化喷头**：喜多力始终坚守“物超所值”的设计理念，为了最大程度的降低用户的维修成本，喜多力喷头上所有零件均可单独更换，无需更换整体模块。

打样效果



尺寸 (英寸/mm)

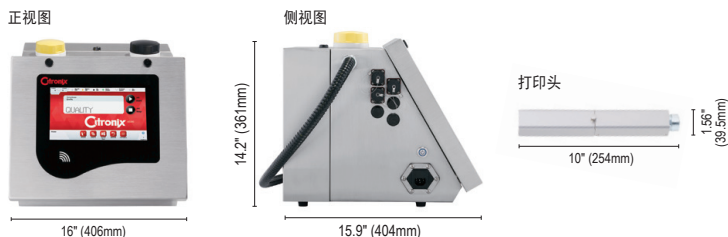

	ci5300	ci5500
打印行数	1-3行	1-5行
喷印字高 *	1.5 – 20mm	1.5 – 20mm
点阵数	5 – 25点	5 – 31点
喷印线速度 **	高达9.8米/秒	高达9.8米/秒
墨滴尺寸	常规 (60μ) 大点 (75μ)	常规 (60μ) 大点 (75μ)
10.1英寸全彩电容屏	✓	✓
PixelPlus 可变像素	✓	✓
ciPrecisionPlus 智控技术	✓	✓
SmartFlush 智能清洗技术	✓	✓
ciLink 以太网远程控制功能	x	✓
SD、USB和RS232	✓	✓
电眼 / 同步器 / 编程器	2 / 1 / 8	
编程报警灯 / 报警信号	3 / 1	
机箱	不锈钢	
IP防护等级	IP55	
打印头喉管长度***	2.7米	
重量 (含打印头)	18公斤	
语言	支持多种语言，包括但不限于英语、汉语、阿拉伯语、韩语、俄语、希腊语、希伯来语、德语、西班牙语等	
电源	90-260V (3安培)，自适应； 50-60Hz	
工作温度	5°C - 45°C，同所使用的墨水有关	
工作湿度	10 - 90%，无凝结	

*最小高度5点，最大高度>16点

**基于5点阵，50 dpi

***4.6米和6米喉管可选



扫描此二维码
获得更多信息

Citronix 喜多力
Codes Of Excellence
多米诺集团成员
www.citronixchina.com

多米诺标识科技有限公司

上海浦东金桥出口加工区云桥路1150号 201206
客户咨询热线：021-50509999-2838
传真：021-50329901
E-mail: marketing@citronixchina.com

您的合作伙伴：

